



CaVap Alu 1500 L SK

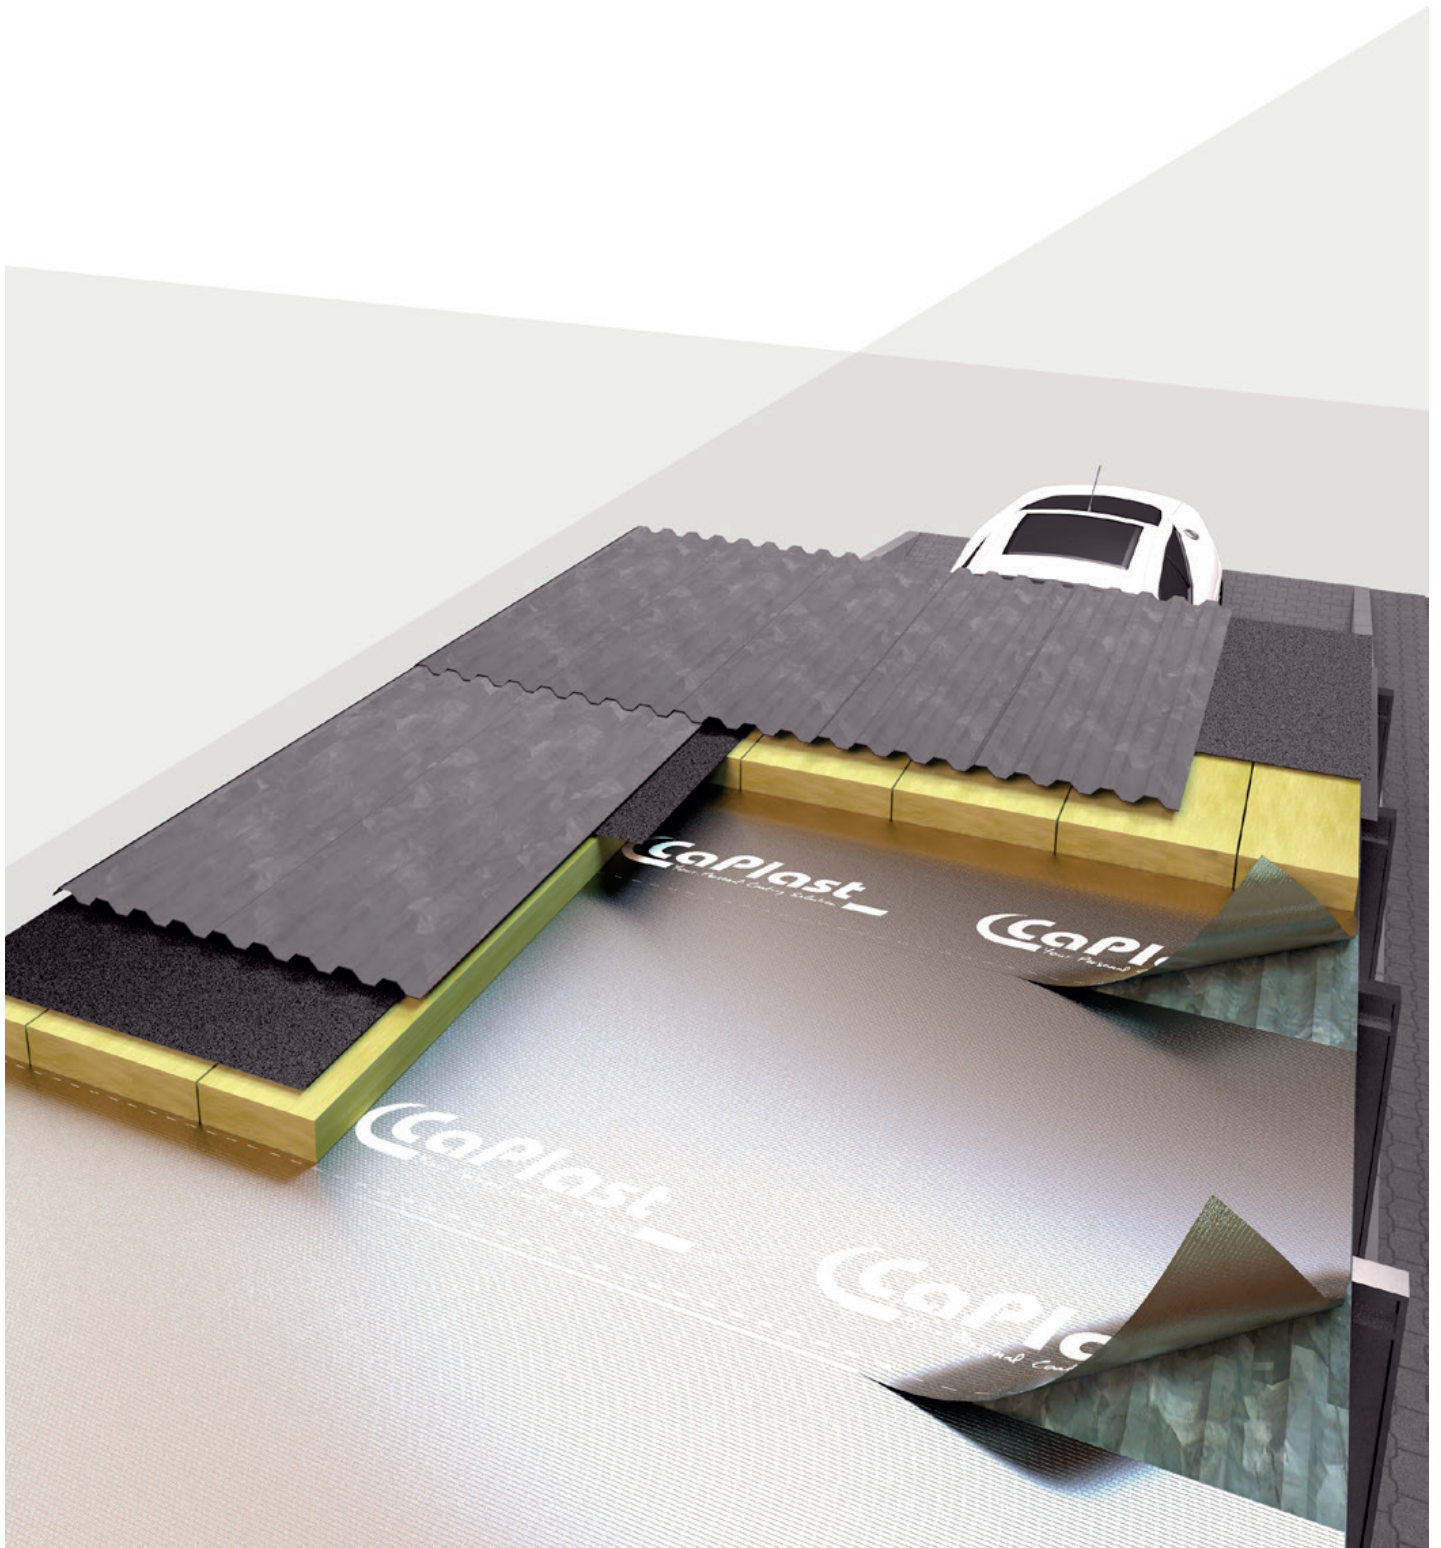

SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

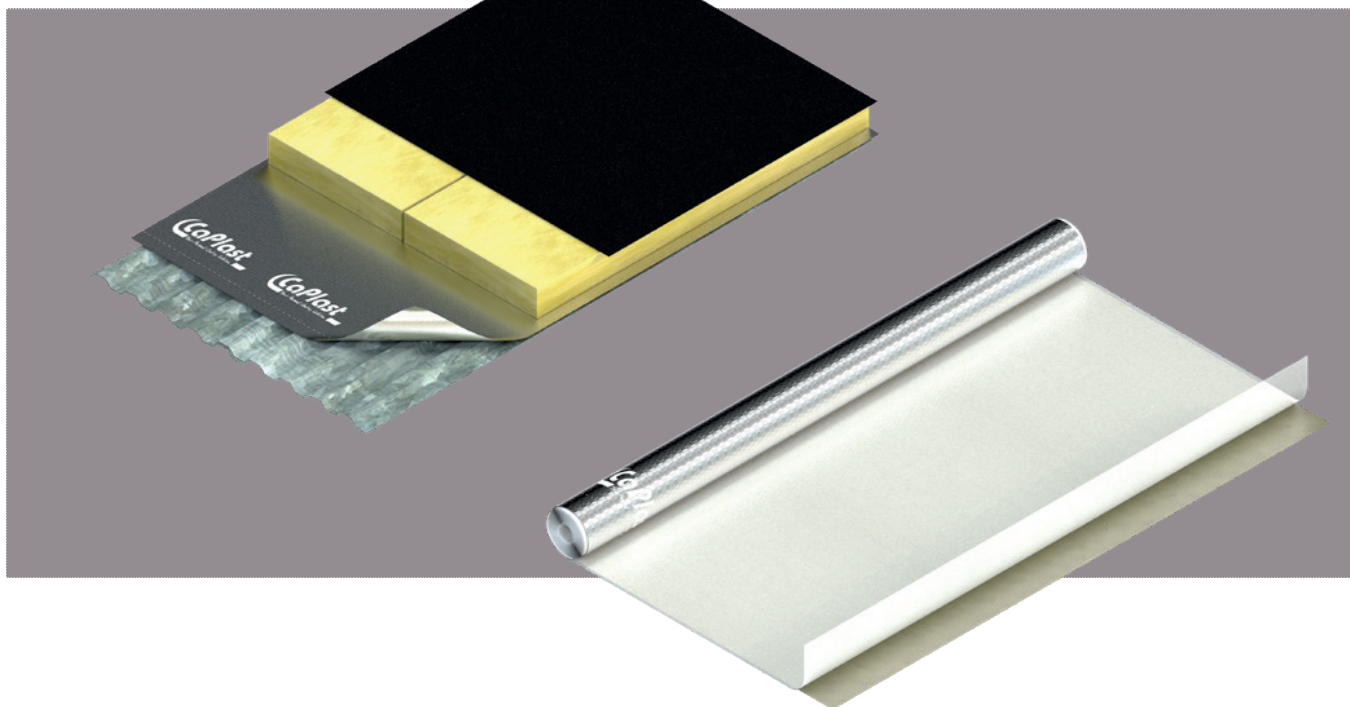

CaVap Alu 1500 L SK ist eine hochwertige Luft- und Dampfsperre, die insbesondere für den flachgeneigten Dachbereich konzipiert wurde. Die Dampfsperre besteht aus einem mehrlagigen Aluminium-Verbund mit einer extrem reißfesten Gewebearmierung. Die Bahn ist unterseitig mit einem vollflächigen Acrylkleber ausgerüstet, der durch einen robusten, silikonisierten PE-Liner abgedeckt wird.

Für die Verarbeitung sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

HOFSTEDÉ

— T R A D I N G —

EINSATZBEREICHE

Dampfsperre mit $s_d > 1.500$ m
 Flachgeneigte Dächer wie Industriehallen etc.
 Besonders geeignet bei Trapezblechuntergrund
 Für mechanische Fixierung und unter Auflast geeignet

VORTEILE

Mit vollflächiger Selbstklebung
 Leichtes Handling
 Gute Dampfsperrewirkung
 Trittfest
 Brandlastarme Dampfsperre nach DIN 18234
 Einreißfest
 Alkalibeständig

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (g/m ²)	150 ± 10%
Baustoffklasse	E
s_d -Wert (m)	> 1.500
Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm)	500/350
Dehnung in Längs-/Querrichtung (%)	20/15
Weiterreißwiderstand längs/quer (N)	250/250
Scherwiderstand der Fugenabt bei 10 cm Überlappung (N/5 cm)	350
Wasserdichtigkeit (kPa)	Bestanden bei 2 kPa
Heizwert i. M. nach DIN 18234 (KJ/m ²)	< 10.500
Temperaturbeständigkeit (°C)	- 30 bis + 80
Verarbeitungstemperatur (°C)	+ 5 bis + 40
Rollenbreite/-länge (m)	1,50/100