Battery powered since 2018!

Akku Glätter

Emissionsfreie Veredelung Ihres Betonbodens!

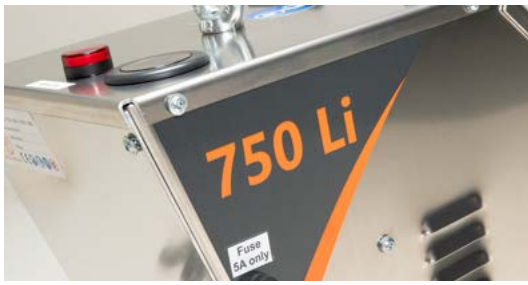

Alleinstellungsmerkmale unserer Problemlöser

- 0% Emissionen
- Ausgestattet mit einem 11 kg Lithium Wechsel-Akku. Durch das Wechselsystem können wir sicherstellen, dass die Maschine durchgängig arbeiten kann, es also keine Arbeitsunterbrechung durch Ladezeiten gibt.
- Geräuscharm, Geräuschpegel von 79 dB(A)
- Perfekt geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen (keine Vergiftung durch Abgase)
- Drehzahl der Arbeitsgeschwindigkeit stufenlos verstellbar
- Die Maschine ist wartungsarm --> kein Ölwechsel mehr
- Sparsam! --> kein Spritverbrauch
- Einsatzgewicht Maschine + Batterie ist vergleichbar mit einer benzinbetriebenen Betonglättmaschine
- Ladezustandsanzeige in jedem Akku, auch ablesbar auf dem Display der Maschine
- Arbeitszeit pro Batterie: 2.5 bis zu 3 Stunden / Ladezeit: bis zu 3 Stunden
- **Made in Holland**
- **Gefördert von der BG BAU**
- Breites Sortiment:
  - Estrich Akku Glätter (29 kg ohne Akku)
  - 60cm, 75cm und 90cm Akku Glättmaschinen
  - Akku-Doppelglätter 2x75cm und 2x90cm

MADE IN STAPHORST
Battery powered since 2018

WARRANTY 2 YEARS WARRANTY

on our batteries!

HOFSTEDE TRADING

www.hofstedetrading.nl

Hofstede Trading - Beukenlaan 32 - 7954 HM Rouveen - 0031-618328954 - info@hofstedetrading.nl

Type	**Eco600 Ultra Light**	**Eco600 Li**	**Eco750 Li**	**Eco900 Li**	**Eco1500 Li**	**Eco1800 Li**
Marke	AccuVlinder	AccuVlinder	AccuVlinder	AccuVlinder	AccuVlinder	AccuVlinder
Artikelnummer	AV600UL	AV600b	AV750	AV900	AV1500	AV1800
Motor	24V E	24V E	24V E	48V E	24V E (2x)	48V E (2x)
Motorleistung	1.2 kW	1.2 kW	1.7 kW	1.7 kW	2x 1.7 kW	2x 3.0 kW
Akku	24V	24V	24V	48V	24V	48V
Drehzahl 1/min	0-150 rpm	0-150 rpm	0-140 rpm	0-128 rpm	0-140 rpm	0-145 rpm
Arbeitsbreite	60 oder 75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	150 cm	180 cm
Gewicht ohne Akku's	26 kg	52 kg	62 kg	73 kg	157 kg	201 kg
Gesamtgewicht	37 kg	63 kg	73 kg	84 kg	190 kg	245 kg
Akku system	Lithium-Ion 24V DC	Lithium-Ion 24V DC	Lithium-Ion 24V DC	Lithium-Ion 48V DC	Lithium-Ion 24V DC	Lithium-Ion 48V DC
Ladezeit	2,5 – 3 Stunden	2,5 – 3 Stunden	2,5 – 3 Stunden	2,5 – 3 Stunden	2,5 – 3 Stunden	2,5 – 3 Stunden
Akku Kapazität	1600 Wh	1600 Wh	1600 Wh	1600 Wh	1600 Wh (3x)	1600 Wh (4x)
Fahrzeit pro Akku *	3 – 4 Tage	2,5 – 3 Stunden	2,5 – 3 Stunden	2 Stunden	2 – 3 Stunden	2 – 3 Stunden

* Abhängig von verschiedenen Faktoren, wie der Betonzusammensetzung, Art der Gesteinskörnung, Ebenheit des Bodens, Verwendung von Glättflügeln oder -teller, Innen-/Aussenbereich, bauklimatischen Bedingungen usw.

HOFSTEDE
TRADING
www.hofstedetrading.nl